Manual de Instalação Kit Standard Hatsan Striker

ELITE AIRGUNS

Equipamentos necessários:
Compressor de molas
Chaves necessárias para abrir sua carabina

Este Kit contém:
-Gas Ram
-Centralizadores
-Bucha de P.U.
-Pasta G

1. Retire os parafusos que fixam a coronha e desencaixe-a. (Figura .1)
2. Solte a mola da trava da alavanca do engatilhamento.
3. Prenda a carabina em um compressor de molas.
4. Retire o parafuso que fixa a coronha.
5. Quebre o cano e puxe ele até você conseguir deslocar o gatilho puxando ele para trás.
6. Acione o compressor de molas sobre a tampa da culatra e remova o pino que o fixa.
7. Descomprima a mola de ação.
8. Desencaixe a alavanca de engatilhamento do cilindro da carabina. (Figura .2)
9. Remova as peças que não serão mais utilizadas. (Figura .2)
10. Remova o êmbolo do cilindro da carabina.
11. Limpe o excesso de óleo na parte interior do cilindro da carabina.
12. Substitua a bucha original pela Bucha de P.U. Elite Airguns.
13. Utilize a pasta G, lubrificante que acompanha o kit, na lateral da bucha de P.U.
    Obs.: Utilize pouco lubrificante, pois o excesso de lubrificação causa efeito diesel e danifica a bucha;
14. Insira o êmbolo girando no cilindro da carabina, para evitar cortes na bucha de P.U. (Figura .3)
15. Encaixe a alavanca de engatilhamento.
16. Instale o Gas Ram encaixando a haste com a arruela centralizadora dentro do êmbolo. (Figura .3)
17. Instale o centralizador traseiro que acompanha o kit no tubo do Gas Ram. (Figura .3)
18. Recoloque a tampa da culatra.
19. Insira o bloco do gatilho da mesma forma que foi retirado.
20. Recoloque a mola da trava da alavanca do engatilhamento
21. Coloque o Parafuso que fixa a coronha.
22. Instale a trava de segurança
23. Encaixe a coronha e recoloque os parafusos de fixação utilizando trava química torque baixo.
24. Engatilhe a carabina e verifique se há algum atrito entre as peças. Caso ocorra refaça os procedimentos novamente.

Figura .1

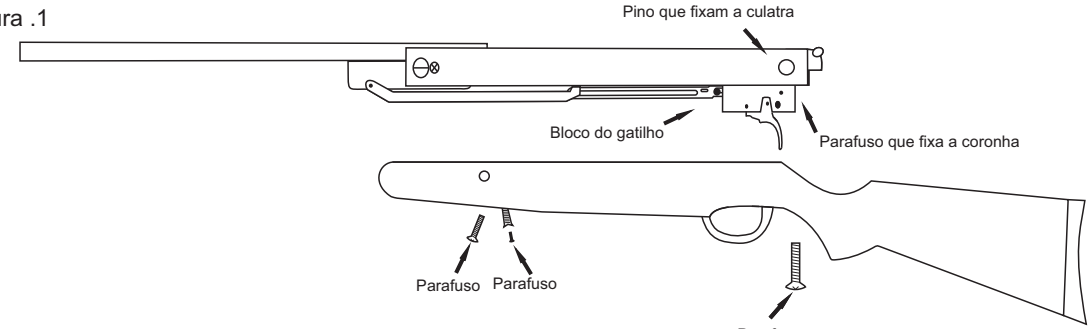

Figura .2

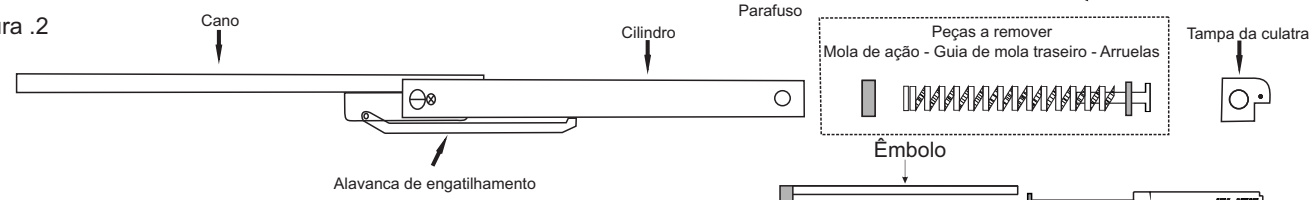

Figura .3

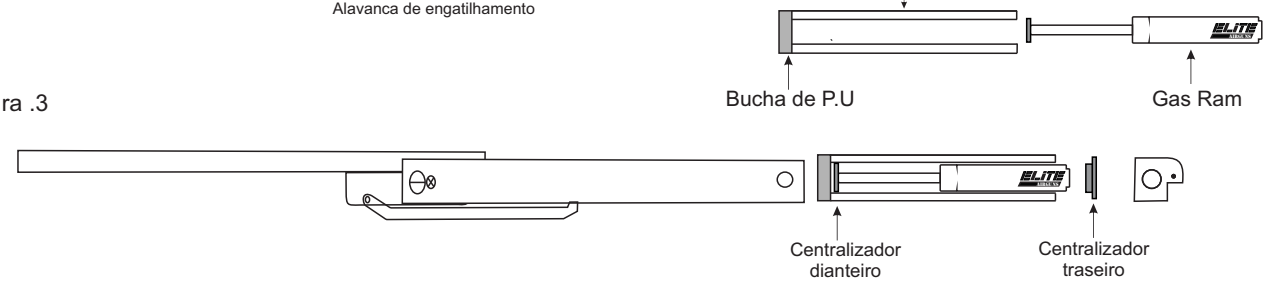

ADVERTÊNCIA: ATENÇÃO! NÃO AQUEÇA A MOLA A GÁS ACIMA DE 80°C; NÃO JOGUE NO INCINERADOR; NÃO PERFURE; RESPEITE USO E ELIMINAÇÃO

Importante:

A Elite Airguns não se responsabiliza por quaisquer danos que sua carabina possa sofrer durante a instalação do Kit.

Utilize apenas 0,5mg de lubrificante. O lubrificante indicado é a pasta G (Graxa com alto teor de Bissulfeto de Molibdênio).

Qualquer alteração no tudo do Gas Ram, ocasionará perda da garantia por defeito de fabricação

Devem ser utilizados apenas os centralizadores originais Elite Airguns, que acompanham o produto, para a instalação do kit. Apenas nestas condições o Gas Ram estará coberto pela garantia contra defeitos de fabricação.