ELITE AIRGUNS

Manual de Instalação Kit Standard Cometa 220

Equipamentos necessários:
Compressor de molas
Chaves necessárias para abrir sua carabina

www.youtube.com/eliteairguns-Precisa de ajuda na instalação? Acesse nosso canal:

Este Kit contém:
- *GasRam*
- Centralizador dianteiro
- Centralizador traseiro
- Bucha de P.U.
- Graxa de Silicone

Leia atentamente o passo a passo:

1

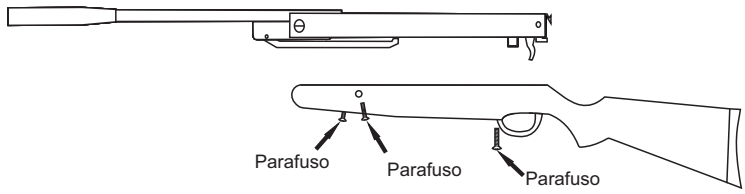

Remova os 3 parafusos da coronha, e retire a coronha.

2



Retire o parafuso fixador do bloco gatilho com uma chave de boca10.

3



Remova o pino que fixa a alavanca de engatilhamento.
Retire a alavanca de engatilhamento.

4



Acione o compressor de molas sobre o bloco do gatilho.
Remova o pino que transfixa o cilindro da carabina.

5

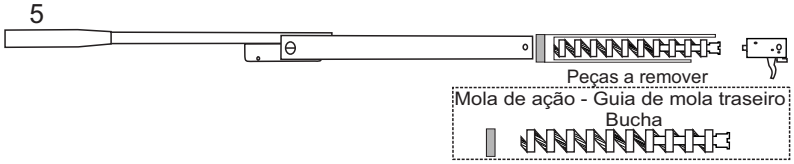

Retire as peças do cilindro da carabina, remova as peças que não serão mais utilizadas.

6



Limpe o excesso do óleo na parte interior do cilindro da carabina.

7



Remova a bucha original do êmbolo e instale a bucha que acompanha o kit Elite Airguns.
Utilize a graxa de silicone, lubrificante que acompanha o kit, na lateral da bucha de PU.
Utilize pouco lubrificante, pois o excesso de lubrificação causa efeito diesel e danifica a bucha.

8

Insira o êmbolo girando no cilindro da carabina, para evitar cortes na bucha de PU.

9



Encaixe o centralizador dianteiro no rebaixo da haste.

10



Insira a mola gas junto com os centralizadores no embolo que já esta na carabina.
Comprima-o para dentro do cilindro usando um compressor de molas.
(Caso perceba que a mola a gás não fique pré comprimida no mínimo 3mm entre em contato com a garantia. EMAIL: garantia@eliteairguns.com.br**).**

11



Encaixe a alavanca de engatilhamento e insira o pino que a fixa.
Aparafuse o parafuso fixador do bloco do gatilho.

12

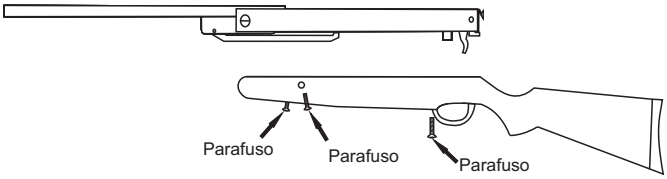

Verifique se as peças estão todas no seu lugar.
Encaixe a coronha e aparafuse os 3 parafusos com trava química torque baixo.

ADVERTÊNCIA: ATENÇÃO! NÃO AQUECER A MOLA A GÁS: NÃO JOGUE NO INCINERADOR: NÃO PERFURE: RESPEITE USO E ELIMINAÇÃO.

Importante:
A Elite Airguns não se responsabiliza por quaisquer danos que sua carabina possa sofrer durante a instalação do kit.
Utilize apenas 0,5mg de lubrificante. O lubrificante indicado é a graxa de silicone.
Qualquer alteração no tubo do *GasRam*, ocasionará perda da garantia por defeito de fabricação.
Devem ser utilizados apenas centralizadores originais Elite Airguns, que acompanha o produto, para a instalação do kit. Apenas nestas condições o *GasRam* estará coberto pela garantia contra defeito de fabricação.